

Täydellinen
porakaivo-
paketti 4"



[Online-luettelo >>](#)




Wilo-TWI 4 -CW - porakaivopumppupaketti 4"

Täydellinen porakaivopaketti 4-tuumaisena

Erityisominaisuudet/-edut

- Pumput 1- ja 3-vaiheisina
- Täydellinen paketti -toimitetaan kaapelin, vaijerin ja kondensaattorilla varustetun kytkentärasian ja integroidun moottorisuojan kanssa*
*Koskee 1-vaiheisia pumppupaketteja, 3-vaiheisiin tarvitaan erillinen moottorisuoja - KMS (1,0-5,0 A), art.nro 2835149 och LVI 4758225
- Kaikki nesteen kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestäIntegroitu
- Integroitu takaiskuventtiili, "NEMA"-liitin
- Lisävaruste (koskee 1-vaihepumppuja):
Wilo-HiControl, elektroninen paine- ja virtausvahti pumpun automaattiseen käyttöön (LVI 4311300)

Ominaiskäyrät

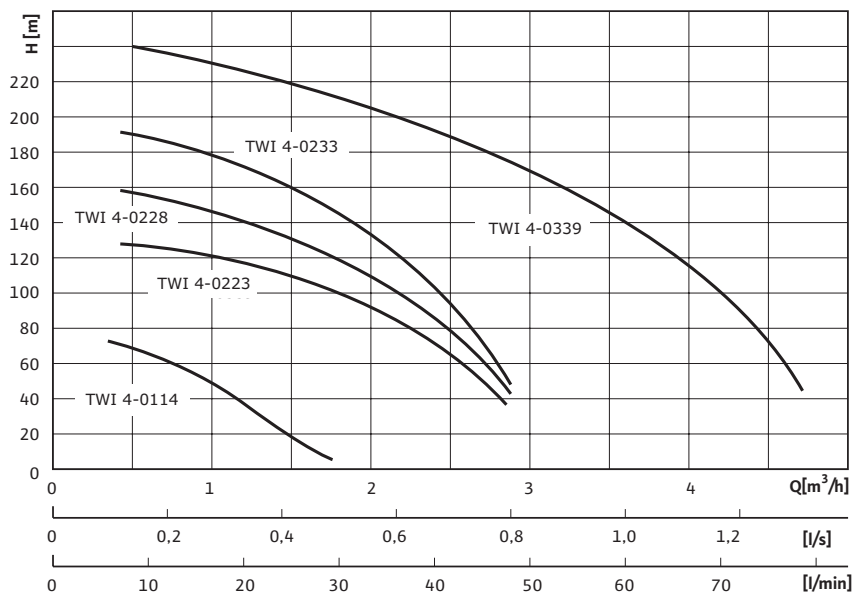

Moottoritiedot, mitat, paino, artikkeli- ja LVI-numerot

Tyyppi	Art.nro	LVI	Moottorin nimellisteho P ₂ (kW)	Virrankulutus		Mitat (mm)		Kaapelin- pituus (m)	Paino (kg)
				1~230 V (A)	3~400 V (A)	H2	H		
TWI 4.01-14-EM-CW50	2836068	4758103	0,55	4,05	-	500	738	50	11,6
TWI 4.01-14-DM-CW50	2836058	4758108	0,55	-	1,58	500	712	50	10,9
TWI 4.02-23-DM-CW80	2836063	4758113	1,1	-	2,8	750	972	80	15,0
TWI 4.02-28-DM-CW100	2836065	4758118	1,5	-	3,85	500	947	100	16,9
TWI 4.02-28-DM-CW120	2836066	4758159	1,5	-	3,85	750	1109	120	16,9
TWI 4.02-33-DM-CW125	2836220	4758170	1,5	-	3,85	500	1076	125	20,0
TWI 4.03-39-DM-CW180-2,5 mm ²	2836091	4758160	3,0	-	7,4	1417	750	180	27,5

Mittapiirustus

