




Seinä: Puurakenne

Tuulitiivis ja sateenkestävä ulkopuolelta

Sisätilojen lattialiitos ulkopuolelta

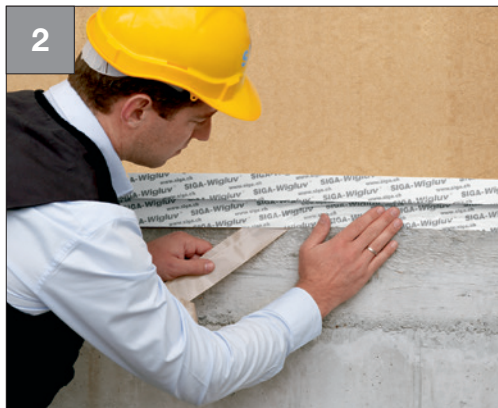

- Ravista korkealaatuista pohjustusainetta **Dockskin 100**:aa
- Levitä peittävä kerros
- Lämpötilasta ja alustasta riippuen odota, kunnes Dockskin 100 on läpinäkyvää ja tahmeaa

- Levitä Wigluvia keskelle, kohdista
- Irrota taustapaperit yksi kerrallaan, paina kiinni
- **Huomautus:** varmista, että levität riittävästi Wigluvia betonille ja puukuitulevyille



Dockskin® 100

S. 129

Wigluv® 100 ja 150

S. 132