

Enervent eAir


ILMANVAIHTOLAITTEEN KOSKETUSNÄYTÖLLINEN OHJAIN



enervent

Enervent eAir

Enervent eAir on sijoitus ylelliseen mukavuuteen. Se on johtava ratkaisu niin ilmanvaihdon laadussa kuin käyttömukavuudessaakin. Enervent-ilmanvaihto on investointi terveyteen, energiatehokkuuteen ja arvonsa säilyttävään kotiin.

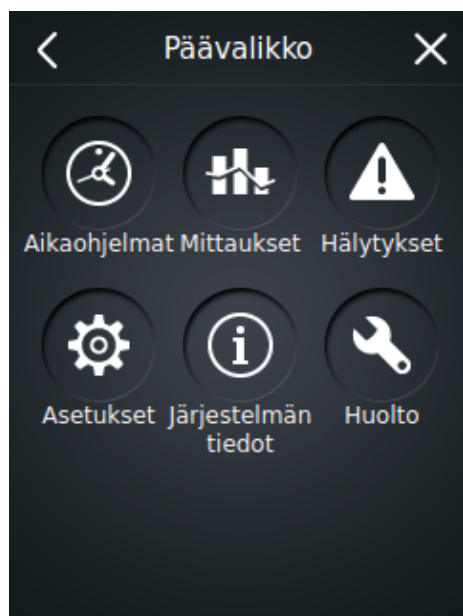

Huippuluokan teknologiaa

Enervent eAir on älykäs ohjain. Kaikki ilmanvaihdon säädöt tapahtuvat mukavasti iPadiä muistuttavan langattoman kosketusnäyttöisen ohjaimen avulla. Ylivoimaiset ominaisuudet ovat nyt näyttävästi sormenpäiden ulottuvilla.

Yhtä helppoa kuin hengittäminen

Visuaalisesti selkeällä ja helppokäyttöisellä kosketusnäytöllä hallitset kodin ilmanvaihtoa tilanneohjaukseen perustuvan logiikan avulla.

Tilanneohjaus

Helppo tilanneohjaus perustuu käyttötilanteisiin, jotka kattavat kaikki kodin tarpeet. Aktivoit toiminnot koskettamalla haluamaasi symbolia. Siinä kaikki!

Käyttötilanteet: Kotona, Poissa, Ylipaineistus (takkakytkin), Tehostus, Vaimennus ja Tehostettu lämmitys/jäähdytys.

Muut käytännölliset toiminnot

Uudella Eco -energiänsäästötilalla pienennät energiankulutusta sallimalla ilmanvaihtolaitteen mm. reagoida hitaammin lämpötilamuutoksiin.

Ohjaimen ajastustoiminto on monipuolinen ja ohjain antaa ennakkoon ilmoituksen seuraavasta ohjelmoidusta tapahtumasta.

Ilmanvaihtojärjestelmän tekemiä lukuisia mittauksia voi seurata Mittaukset -valikosta. Mittatiedot esitetään sekä numeroina että käyrinä ja ne voi halutessa viedä omalle tietokoneelle.

Talo hallinnassa

Tarvittaessa voit asentaa kaksikin ohjainta, esimerkiksi eri kerroksiin. Ne latautuvat seinätelieineissään tai verkkolaturilla. Verkkovirrasta irrotettuna akun käyttöaika on 8 tuntia.

Set-up Wizard – toimintavalmis kuin taikauskusta



Asennus ja käyttöönotto on tehty erittäin helpoksi ja nopeaksi Set-up Wizard käyttöönotto-sovelluksen avulla. Kosketusnäyttö antaa asentajalle ohjeet ja varmistaa, että kaikki vaiheet käydään läpi ja asennus on onnistunut.

Etähallinta

Voit hallita ilmanvaihtoa myös verkon kautta eAir web -käyttöliittymän avulla.

Väyläohjaus

Väyläohjaus luodaan joko Ethernet tai Modbus RTU -väylällä.

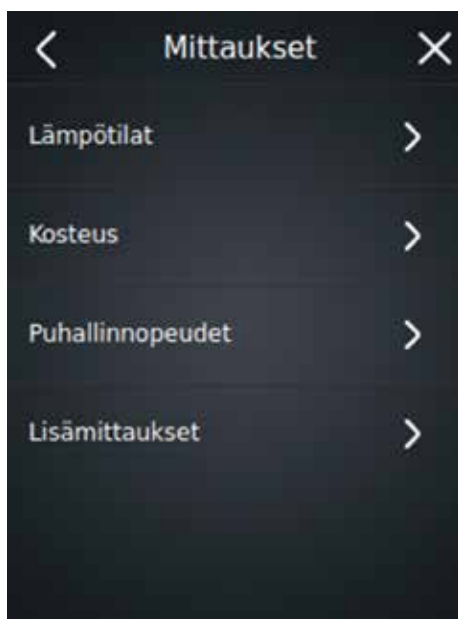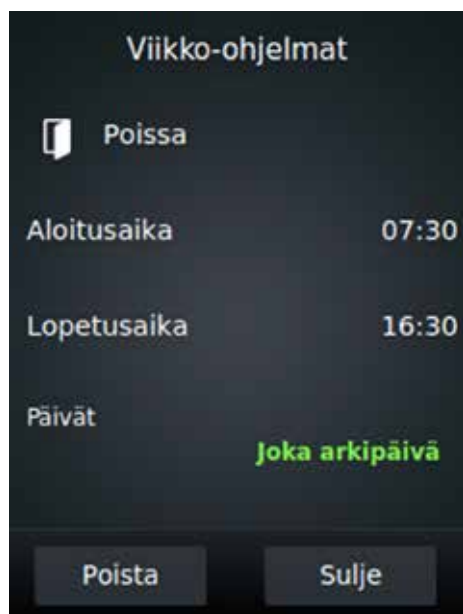



Ohjaimen langattomuus helpottaa käyttöä

Havainnollinen ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö

Valmiiden tilan-
neohjausten
aktivointi napin
painalluksella



Valitse toimintatila

- Kotona
- Poissa
- Tehostus
- Ylipaine
- Tilanne

ENSTO

OHJAUKSEN PÄÄOMINAISUUDET	
Langaton kosketusnäyttö	Helppo intuitiivinen graafinen käyttöliittymä
Selkeä tilanneohjaus	Kotona, Poissa, Ylipaineistus, Tehostus, Vaimennus, Maks. lämmitys/jäähdytys
Tiedonkeruu	Mittatiedot säilyvät paneelissa kuukauden. Tiedot voi halutessa viedä tietokoneelle.
SetUp Wizard -asetustoiminto	Selkeä, opastava ja asennuksen kohta kohdalta läpivievä sovellus asentajalle.
Kosteusohjaus	Puhaltimien ohjaus automaattisesti kosteuspitoisuuden ja valittujen raja-arvojen mukaan. Yksi sisäänrakennettu anturi vakiona.
Hiilidioksidiohjaus	Puhaltimien ohjaus automaattisesti hiilidioksidipitoisuuden ja valittujen raja-arvojen mukaan. Anturit eivät vakiona.
Valinnainen lämpötilan säätötapa	Lämpötilan ohjaus vakioi joko huone-, poisto- tai tuloilman lämpötilan. Huonelämpötila-anturi ei vakiona.
Vakiopaineohjaus	Puhaltimien ohjaus automaattisesti kanavapaineen mukaan. Anturit eivät vakiona.
Takkakytin	Aktivoidaan ohjainpaneelista tai erillisestä painonapista.
Jäähdytyksen talteenotto	Vakiovaruste.
Kesäyöjäähdytys	Vakiovaruste.
Ajastustoiminto	Vakiovaruste. 20 viikko-ohjelmaa ja 5 vuosiohjelmaa.
Kielivaihtoehdot	suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, belgia, italia, viro, venäjä, puola, norja
Etähallinta	Enervent eAir web -pilvipalvelu
IP luokitus	IP20
Näyttö	3,5" TFT kosketusnäyttö
Mitat (lx k x s)	74x108x19 mm
Paino	137 g (akun kanssa)



Enervent Zehnder Oy
 Kipinätie 1
 FI-06150 Porvoo, Finland
 Puh: 0207 528 800
enervent@enervent.com
www.enervent.fi

enervent